

Pressalit Tivoli Soft, incl. D15 uni scharnier
Pressalit Tivoli Soft, incl. BZ5 vast scharnier

Bestelnr. 742000-D15999 met deksel
Bestelnr. 742000-BZ5999 met deksel



Design/Bouwjaar

Pressalit, 2011

Productomschrijving

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Tivoli Soft", Art. Nr. 742 uit door en door gekleurd Duroplast, met roestvrijstalen scharnieren.

- met D15 uni scharnieren / BZ5 vast scharnier uit V2A roestvrijstaal
- afstand scharniergaten: D15: 133 - 218 mm, BZ5: 155 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- brede toepasbaarheid op universele closetpotten
- 10 jaar garantie

Kleuroverzicht

000 Wit

Alternatieve scharnieren


D01 Uni steekscharnier
D02 Uni-flex scharnier met kantelbevestiging

Scharnieroppervlak

999 V2A roestvrijstaal

Onderdelen

A4003 Elastische buffer voor zitting, ovaal, grijs
A4001 Elastische buffer voor deksel, ovaal, grijs

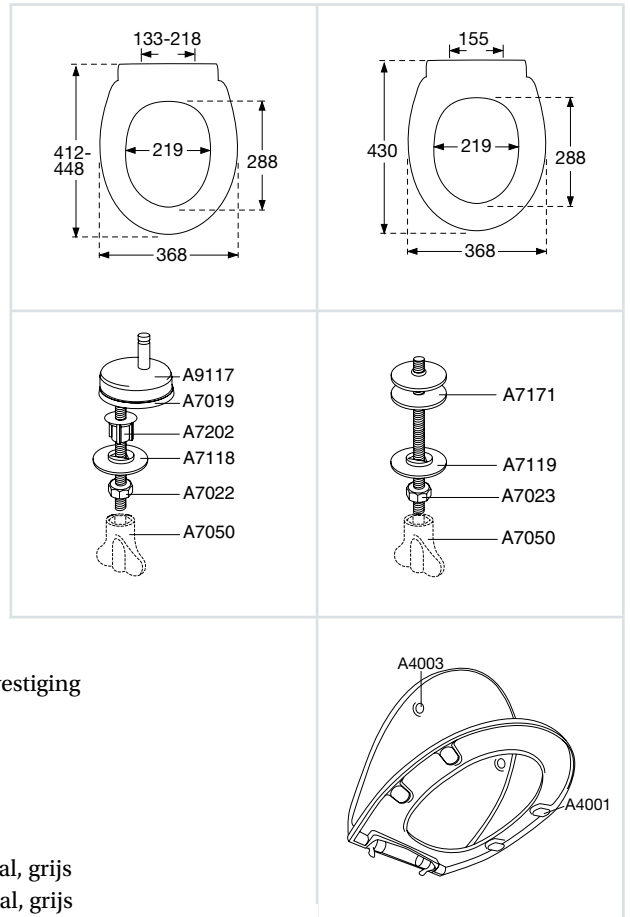

Tivoli Soft is een geluidloze en aangename ervaring, want dankzij de ingebouwde Soft close daalt de toiletzitting zachtjes op het toilet neer. Het ontwerp is een klassiek Pressalit-design met een volmaakte afwerking, die van Tivoli Soft een extra gebruiks- en schoonmaakvriendelijke beleving maakt.

Pressalit Tivoli Soft, incl. D15 uni scharnier
Pressalit Tivoli Soft, incl. BZ5 vast scharnier

Bestelnr. 742000-D15999 met deksel
Bestelnr. 742000-BZ5999 met deksel

Gewicht

Nettogewicht ca. 2,400 kg, incl. scharnier

Verpakking

Enkele doos
5 enkele dozen in een master-doos
18 master-dozen (90 zittingen) op een pallet

Afmetingen:

463x385x75 mm
474x392x395 mm

Gewicht:

2,700 kg
14,300 kg

Materiaalomschrijving

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = Ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor her milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydehars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Scharnieren:

Roestvrij staal (V2A) type W. nr. 1.4301/M in overeenstemming met DIN 17441/85. Samenstelling: chroom (Cr) 17-19%, nikkel (Ni) 8-11%, koolstof <0,05%, molybdeen, mangaan, silicium, zwavel, titaan.

Paslijst

Toepasbaar op universele toiletten - zie www.pressalit.com

Reiniging

Gebruik voor het schoonmaken van de wc-bril uitsluitend een zachte zeepoplossing. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een zachte doek af. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroeft ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken wc-bril en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.

De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar.
Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Nitsdalvej 1, 8680 Ry
Tel. (+45) 8788 8788
Fax (+45) 8788 8788
pressalit@pressalit.com
www.pressalit.nl

N.V. Vandervoort
Ertbrugweg 89
2110 WVG Gelo
Tel. 0377 7 02 22 30 90 44
Fax 0377 7 02 20 30 91 34
info@vandervoort.be
www.vandervoort.be

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel. (+45) 8788 8788
Fax (+45) 8788 8789
pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®
seats