

De tijd van dichtvallende toiletzittingen is voorbij.
Nu is er Calmo – een stille luxe. Een toiletzitting met minimalistische en zuivere lijnen, voorzien van soft close.



Pressalit Calmo® met soft close, incl. BZ5 vast scharnier
Pressalit Calmo® met soft close, incl. D15 uni scharnier

Bestelnr. 556xxx-BZ5999 met deksel
Bestelnr. 556xxx-D15999 met deksel

Design/Bouwjaar

Pressalit, 2007, gedeponeed handelsmerk of geregistreerd model

Productomschrijving

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Calmo", Art. nr. 556 uit door en door gekleurd Duroplast, met roestvrijstalen scharnieren.
- met BZ5 vast scharnier/D15 uni scharnier uit roestvrijstaal.
- afstand scharniergaten:
BZ5 155 mm/D15 133-215 mm.
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg.
- brede toepasbaarheid op universele closetpotten.
- 10 jaar garantie.

Kleuroverzicht xxx

000 wit, 001 zwart,
052 manhattan, 273 pergamon

Alternatieve scharnieren


D01 Uni-steekscharnier
D02 Uni-flex scharnier met kantelbevestiging

Scharnieroppervlak

999 Roestvrijstaal

Onderdelen

A4030 Elastische buffer voor deksel, grijs
A4001 Elastische buffer voor zitting, grijs

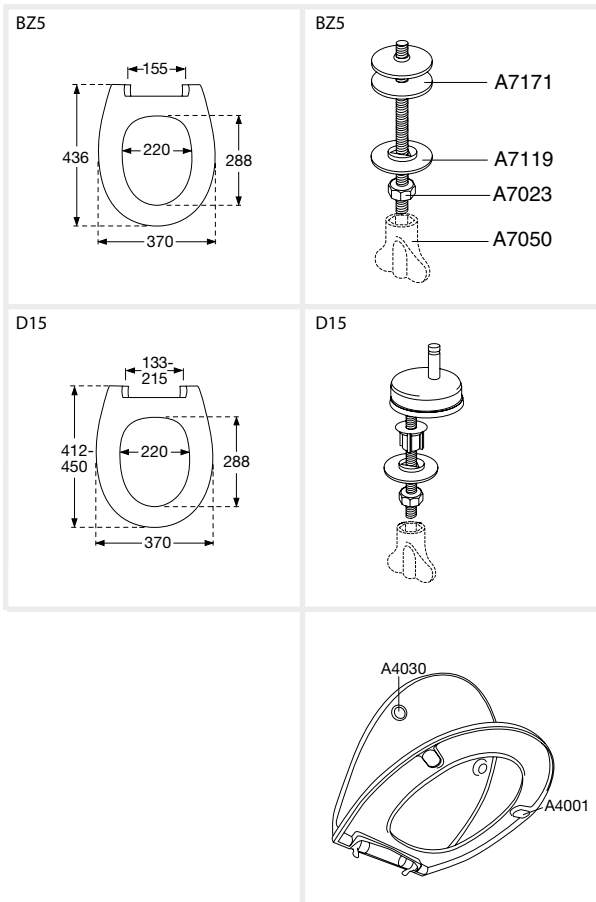

Seats for your senses

Gewicht

Nettogewicht ca. 3,100 kg incl. BZ5 scharnier
Nettogewicht ca. 3,000 kg incl. D15 scharnier

Verpakking

Enkele doos met BZ5 vast scharnier

	Afmetingen:	Gewicht:
Enkele doos	463x385x75 mm	3,300 kg
5 enkele dozen in een master-doos	474x392x395 mm	17,300 kg
12 master-dozen (60 zittingen) op een pallet		

Enkele doos met D15 uni scharnier

	Afmetingen:	Gewicht:
Enkele doos	463x385x75 mm	3,400 kg
5 enkele dozen in een master-doos	474x392x395 mm	17,700 kg
12 master-dozen (60 zittingen) op een pallet		

Materiaalomschrijving

TOILETZITTING:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10= ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydehars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.

BUFFERS:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

DEMPERSET:

Hydraulische demper met kunststof demperhuis en metalen binnenwerk.
Dempingvloeistof: Olie op siliconenbasis.

SCHARNIEREN:

Roestvrijstaal ASTM A351 grade CF-8.
Samenstelling: chroom (Cr) 18-21%, nikkel (Ni) 8-11%, koolstof <0,08%, molybdeen, mangaan, silicium, zwavel, titaan.

Paslijst

Toepasbaar op universele toiletten – zie de gedrukte paslijst.

Reiniging

Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen. Droog zitting en scharnieren na het reinigen altijd met een droge doek na. De zitting en scharnieren mogen niet in aanraking komen met WC-reiniger of andere chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Laat de zitting derhalve omhoog staan totdat alle WC-reiniger is weggespoeld.

De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar.
Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.

